MOLLO NOLEGGIO

dal 1971 qualità sicurezza servizio

CENTRO PRENOTAZIONI
199.11.77.66

Piattaforme

AUTOCARRATE PATB / SOCAGE DA22

- Necessaria pat. b
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Pompa di discesa di emergenza manuale
- Presa di corrente nel cesto 220 V
- Rotazione navicella

Dati tecnici

Altezza di lavoro	22.1 mt
Altezza piano calpestio	20.1 mt
Rotazione torretta (°)	continua
Sbraccio max con 200 kg	9 mt
Portata massima	200 kg
Allestimento	Nissan Cabstar

Area di lavoro (mt)

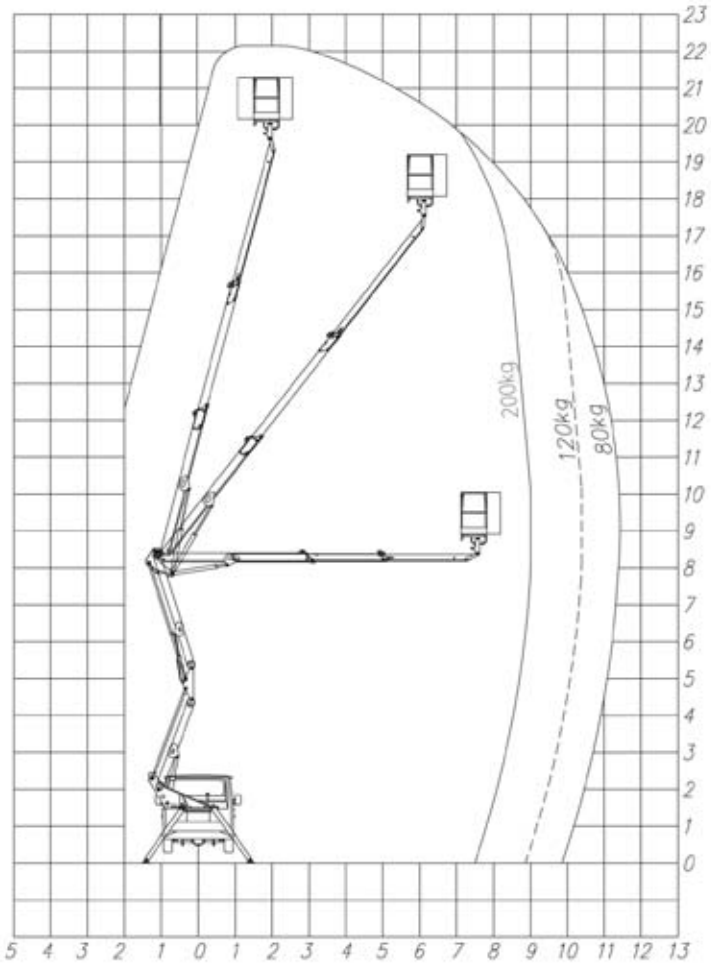

Dimensioni di ingombro

A	Altezza a riposo	3.03 mt
B	Larghezza stabilizzata	2.90 mt
	Larghezza di passaggio	2.13 mt
C	Lunghezza	6.53 mt
DxE	Dimensioni navicella	1.4 x 0.7 mt

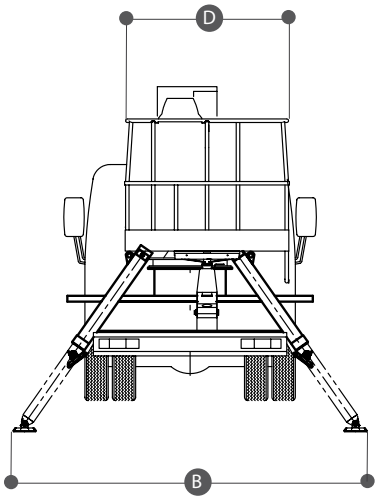

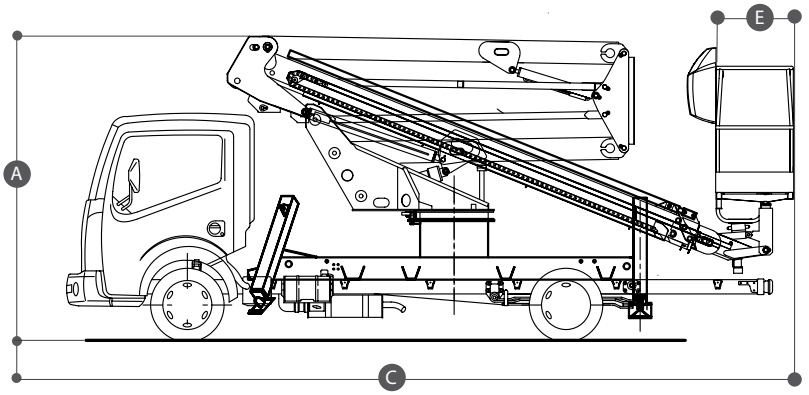

Livello gasolio

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L'HAI RITIRATO

PIENO DI GASOLIO FINO ALL'ORLO!

TIMBRO E FIRMA