Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	5.800 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	3.800 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO	2
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA ESTERNO	1
PORTATA NAVICELLA	230 kg
VELOCITA' VENTO AMMESSA IN ESTERNO	12,5 m/s
PENDENZA MASSIMA SUPERABILE	25%
PENDENZA MASSIMA OPERATIVA (LONG - LAT)	3° - 1,5°
CARICO SU RUOTA MASSIMO	631 kg
PRESSIONE MAX SU TERRENO DURO	12 daN/cm2

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.750 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	790 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	140 mm
FxG	DIMENSIONE CESTA	1.380x770x1.100 mm
D	PASSO	1.080 mm
E	ALTEZZA DA TERRA (IN LAVORO - DA CHIUSA)	16<=>60 mm
	PESO TOTALE	862 kg

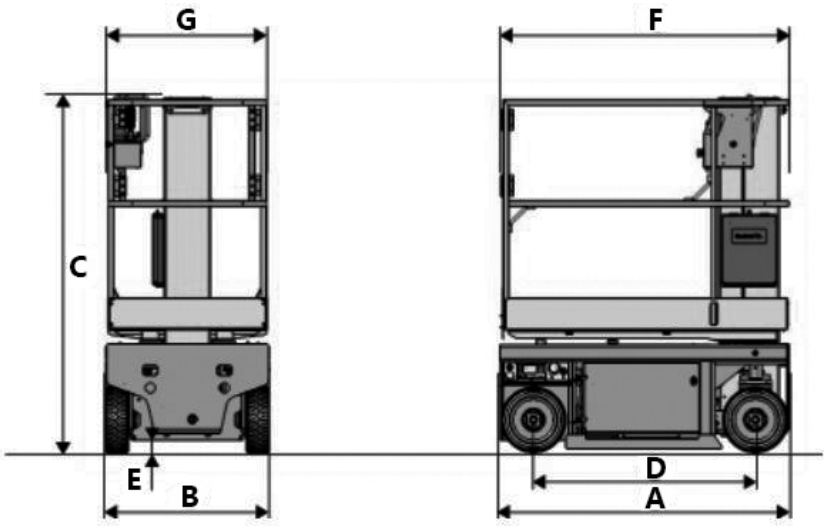

SOLLEVATORI ELETTRICI
A COLONNA

HAULOTTE STAR 6 AE

- Omologata utilizzo esterno
- Adatta a lavori su terreno pianeggiante
- Ruote antitraccia
- Corrente in navicella

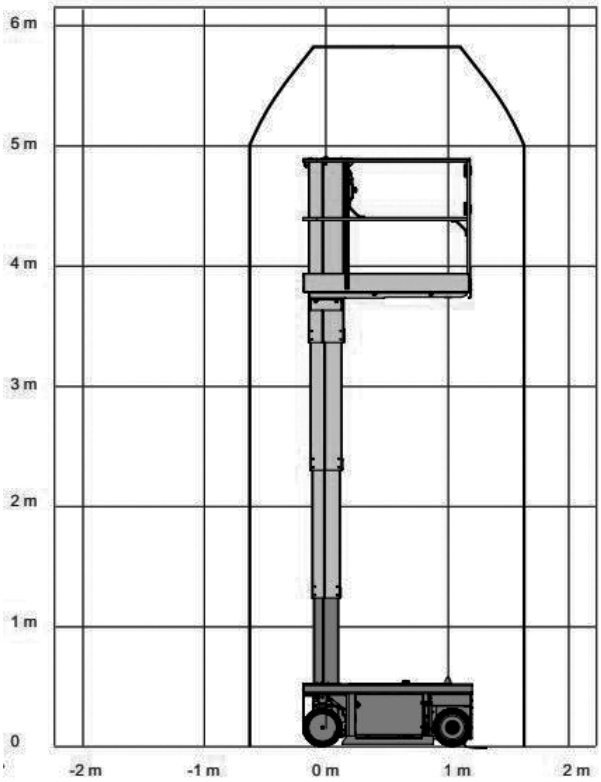

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.