

MINIPALA 25 Q.LI KOMATSU SK815-5

Dati tecnici



G	ALTEZZA OPERATIVA MAX (BENNA TUTTA ALTA)	3.730 mm
H	ALTEZZA CERNIERA (PERNO) BENNA	2.920 mm
I	ALTEZZA DI SCARICO MAX	2.190 mm
K	ANGOLO DI SCARICO	45°
J	PASSO	1.050 mm
C	INTERASSE CENTRO RUOTA	1.380 mm
B	INTERASSE ESTERNO RUOTA	1.650 mm
L	DISTANZA DA TERRA	210 mm
E	RAGGIO INGOMBRO ANTERIORE	2.140 mm
F	RAGGIO INGOMBRO POSTERIORE	1.460 mm
H	GRADO ATTACCO POSTERIORE	270°
	CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE	700 kg
	PORTATA POMPA IDRAULICA	100 l/min
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	53 lt
	CAPACITÀ BENNA	0,4 m3

- Road kit per uso stradale
- Gomme piene (no antitraccia)
- Luci lavoro cabina anteriori e posteriori
- Motore diesel 4 cilindri 38,9 kW

Dimensioni e pesi

G	ALTEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO	1.960 mm
F	LUNGHEZZA MAX (BENNA ABBASSATA)	3.350 mm
A	LARGHEZZA MAX CON BENNA	1.730 mm
D	LARGHEZZA MAX CONTRAPPESO POSTERIORE	1.160 mm
	PESO OPERATIVO	2.630 kg

Area di lavoro

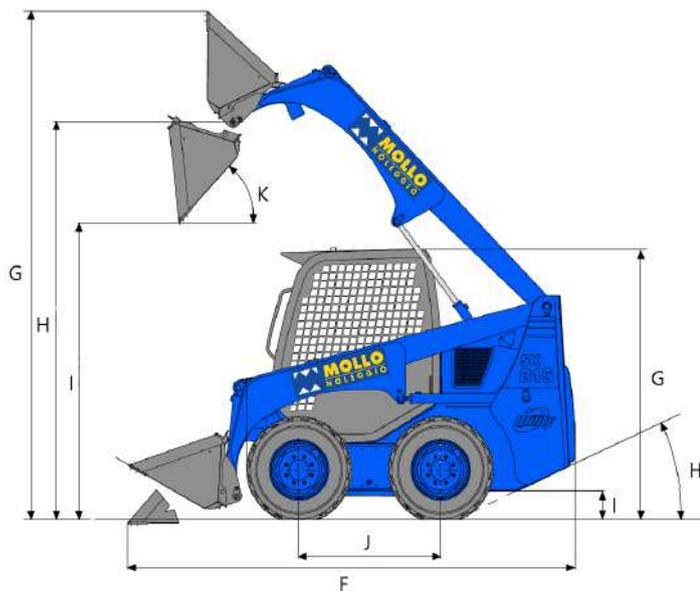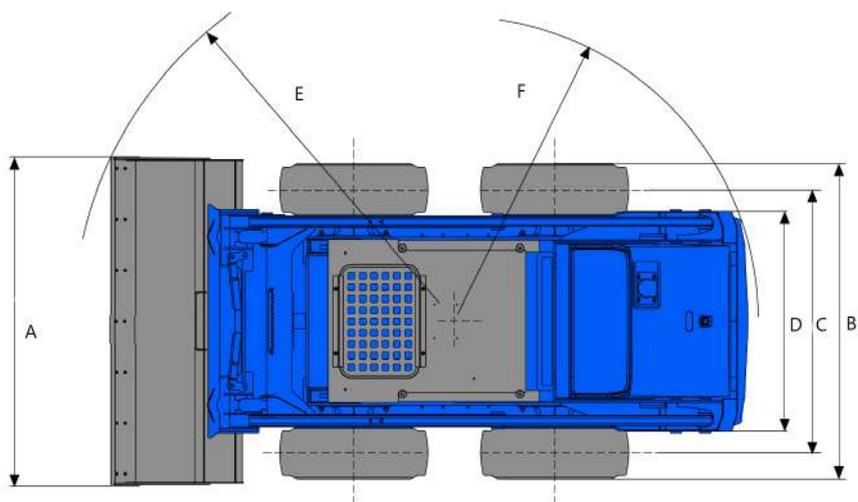

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!

