MOLLO NOLEGGIO

CENTRO PRENOTAZIONI
800.61.46.16

VERTICALE ELETTRICA 12 MT
MAGNI ES 11212 AC

- Traslazione in altezza
- Estensione navicella
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella
- Autorizzata per lavoro in esterno

Dati tecnici

A	ALTEZZA DI LAVORO	12.000 mm
B	ALTEZZA PIANO CALPESTIO	10.000 mm
	PORTATA MASSIMA	320 kg
	N. MAX DI PERSONE INTERNO - ESTERNO	2 – 1
	INCLINAZIONE MASSIMA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	INCLINAZIONE MASSIMA DI LAVORO LONGITUDINALE	3°
H	INTERASSE ANT/POST	1.870 mm
	DIMENSIONE NAVICELLA	2.270x1.120 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE PIATTAFORMA	900 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2.200 mm
	CARICO SU PNEUMATICO MASSIMO	1.310 kg
	PRESSIONE DI CONTATTO PNEUMATICO	12,9 – 1.267,4 kg/cm2 - kPa
	MASSIMA PENDENZA LATERALE/ LONGITUDINALE MACCHINA CHIUSA	25%
	ALTEZZA DA TERRA IN TRASLAZIONE	100 mm
	ALTEZZA DA TERRA (MINIGONNE ABBASSATE)	19 mm
	VELOCITA' DEL VENTO MASSIMA AMMESSA	12,5 m/s
	TIPO BATTERIA	Sigillate
	TIPO DI RICARICA	220 V

Dimensioni di ingombro

C	LUNGHEZZA FASE DI TRASPORTO	2.480 mm
E - F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ALZATE/ ABBASSATE	2.490 – 1.960 mm
D	LARGHEZZA FASE DI TRASPORTO	1.150 mm
	PESO TOTALE	3.060 kg

Area di lavoro (mt)

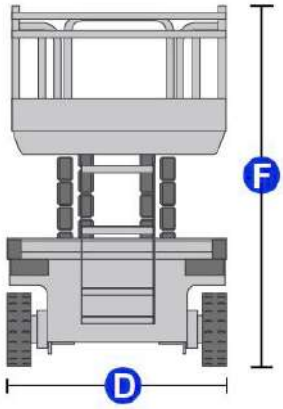

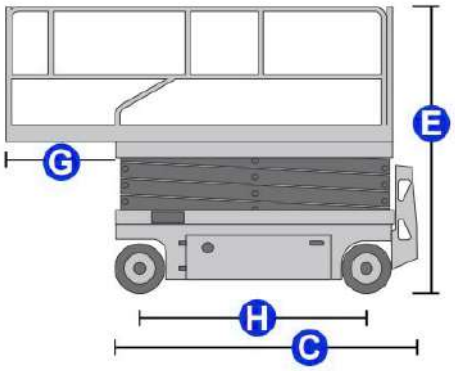

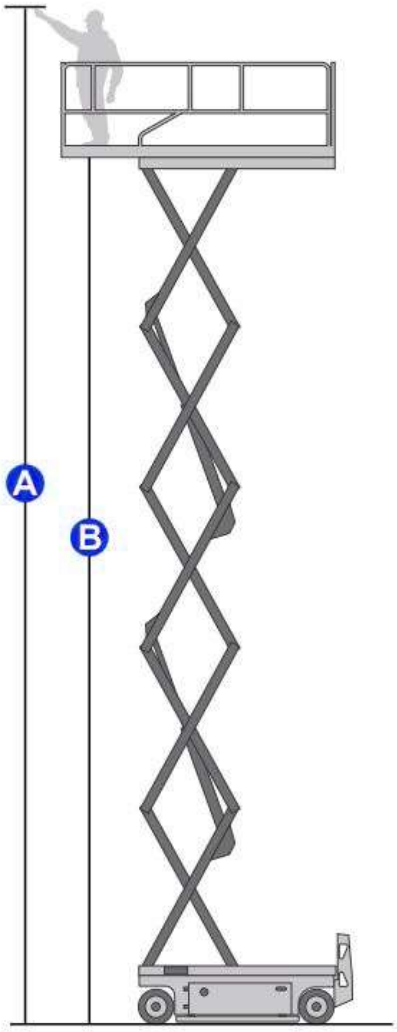

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.