Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	15.900 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	13.900 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	227 kg
SBRACCIO LATERALE MAX	4.650 mm
ROTAZIONE RALLA	355°
ROTAZIONE CESTO	160°
LIVELLAMENTO CESTO	Automatico
CARICO MASSIMO SU PNEUS	3.674 kg
PRESSIONE CONTATTO PNEUS	7,03 - -689 kg/m2 - kPa
CARICO DISTRIBUITO SUL SUOLO	1538 - 15,08 kg/m2 - kPa
RAGGIO STERZATA INTERNO	1.800 mm
RAGGIO STERZATA ESTERNO	4.300 mm
VELOCITA' MASSIMA DEL VENTO	12,5 m/s
ALIMENTAZIONE	48V DC (8x6V 350Ah)

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.000 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.790 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.830 mm
D	PASSO	2.000 mm
E	ALTEZZA MINIMA DA TERRA	191 mm
F-G	DIMENSIONI CESTA	1.800x760x1.100 mm
	PESO TOTALE	7.439 kg

SEMOVENTI ELETTRICHE

GENIE Z45/25 JDC

- Comandi proporzionali
- Corrente in cesto
- Con jib da 1,52 mt

Area di lavoro (mt)

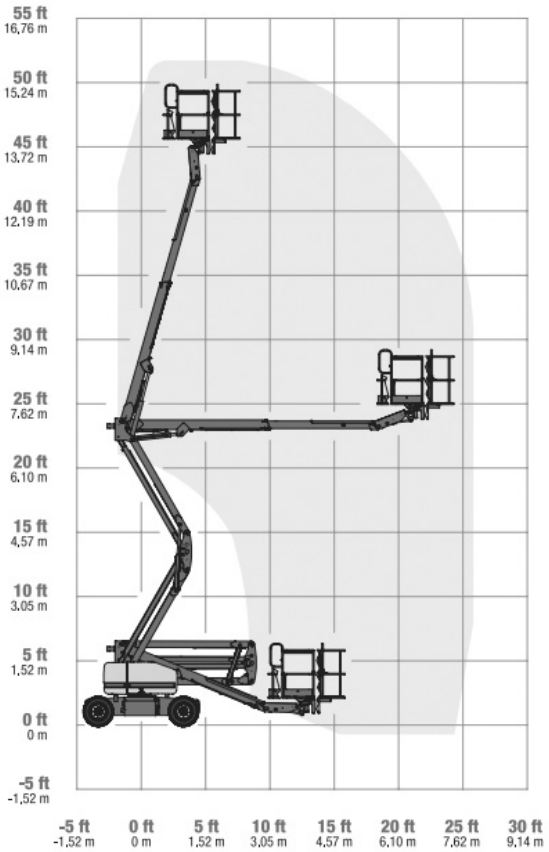

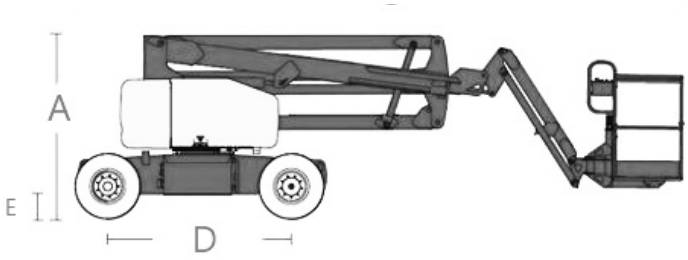

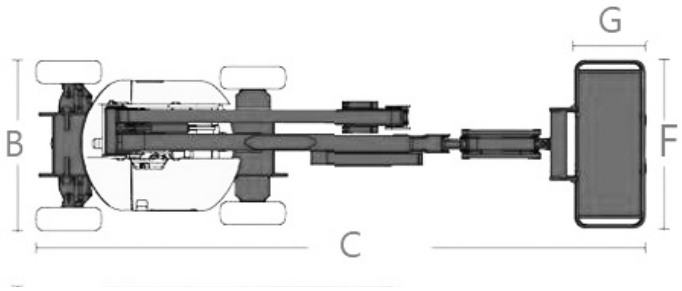

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.