CENTRO PRENOTAZIONI
800.61.46.16

VERTICALI DIESEL

HAULOTTE COMPACT 12DX

- Ringhiere abbattibili
- Corrente in navicella
- Estensione navicella anteriore
- Trazione 4x4 senza gomme antitraccia

Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	12.050 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	10.050 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	3
PORTATA NAVICELLA	450 kg
N. MAX PERSONE SU ESTENSIONE	1
PORTATA ESTENSIONE	150 kg
LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	910 mm
CARICO MASSIMO SU RUOTA	3.030 daN
PRESSIONE MASSIMA SU TERRENO DURO	6,1 daN/cm2
PENDENZA OPERATIVA MASSIMA LONG/TRASV	3°
VELOCITA DEL VENTO MASSIMA	12,5 m/s
PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	40%
ALIMENTAZIONE	GASOLIO
CONSUMO STIMATO	2,5 lt/h

Area di lavoro (mt)

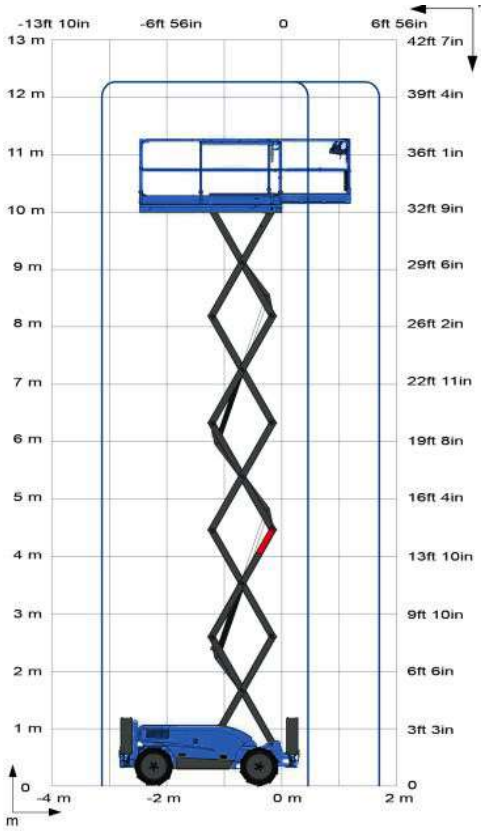

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ALTE	2.550 mm
J	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ABBATTUTE	1.700 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.770 mm
H	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	3.180 mm
GXF	DIMENSIONI CESTA	2.490x1.540x1.100 mm
D	PASSO	1.870 mm
E	ALTEZZA MINIMA DA TERRA FASE TRASPORTO	150 mm
	PESO TOTALE	3.965 kg

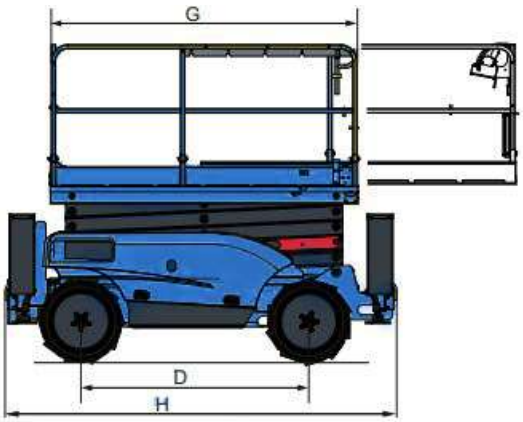

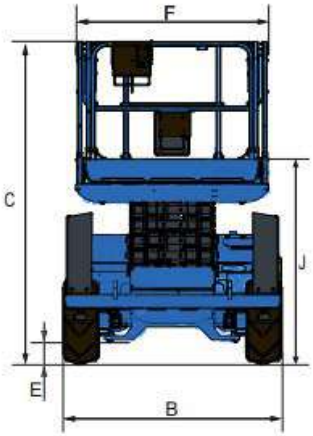

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.

PIENO FINO ALL'ORLO!

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.