






Dati tecnici

ALTEZZA MASSIMO DI LAVORO	4.500 mm
PORTATA MASSIMA	990 kg
SBARCCIO MASSIMO (420KG)	1.800 mm
RAGGIO LAVORO BRACCIO (GRADI)	-21°/58°
TIPO SFILO BRACCIO	IDRAULICO
JIB OPTIONALE	SI
LUNGHEZZA JIB	735 mm
INCLINAZIONE JIB	REGOLABILE MANUALE
ROTAZIONE TORRETTA (GRADI)	9°
PESO COMPLESSIVO CON JIB MONTATO	1.065 kg
PESO PER ZAVORRA	100 kg cadauna
PESO JIB	20 kg
CARICO MASSO RUOTE ANTERIORI	1.200 kg
CARICO MASSIMO RUOTE POSTERIORI	410 kg
TIPO MOTORE	Elettrico 2,2 kw/24v
BATTERIE	PIOMBO ACIDO

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE DI TRASPORTO	1.500 mm
B	LARGHEZZA FASE DI TRASPORTO	955 mm
C	LUNGHEZZA FASE DI TRASPORTO	2.280 mm
D	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE MAX	2.596 mm
	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE MAX PER LATO	820 mm

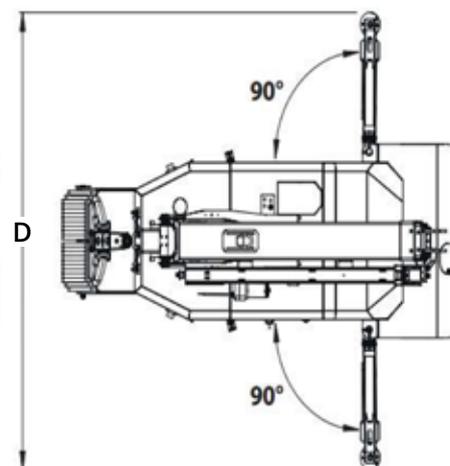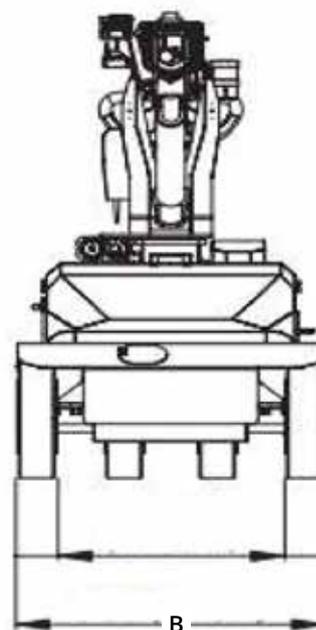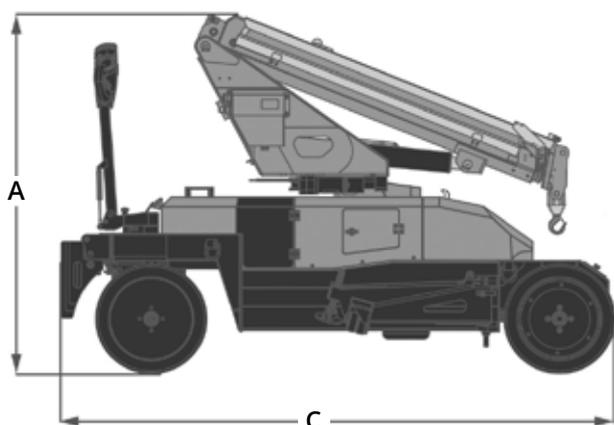

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 10KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 1 KW



SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

MINIGRU ELETTRICHE MINIPICKER MPK10



- Ruote antitraccia
- Filocomando
- Zavorre Amovibili
- Caricabatteria 220-30A
- Stabilizzatori laterali
- Dispositivo anti ribaltamento

Area di lavoro (mt)

**MINIGRU ELETTRICHE
MINIPICKER MPK10**

Con gancio

Con Jib

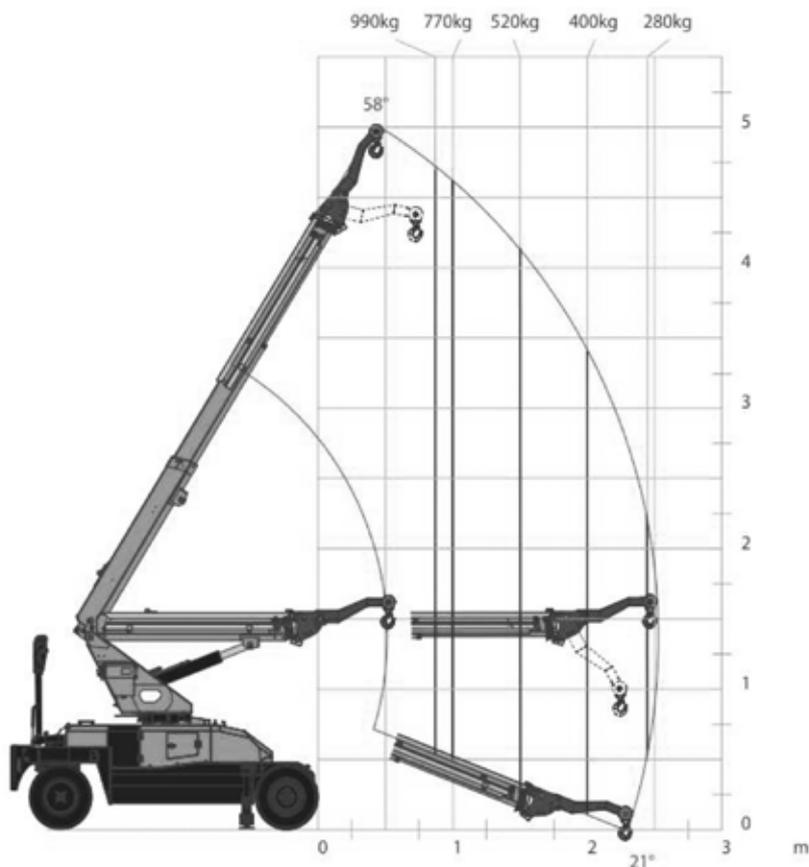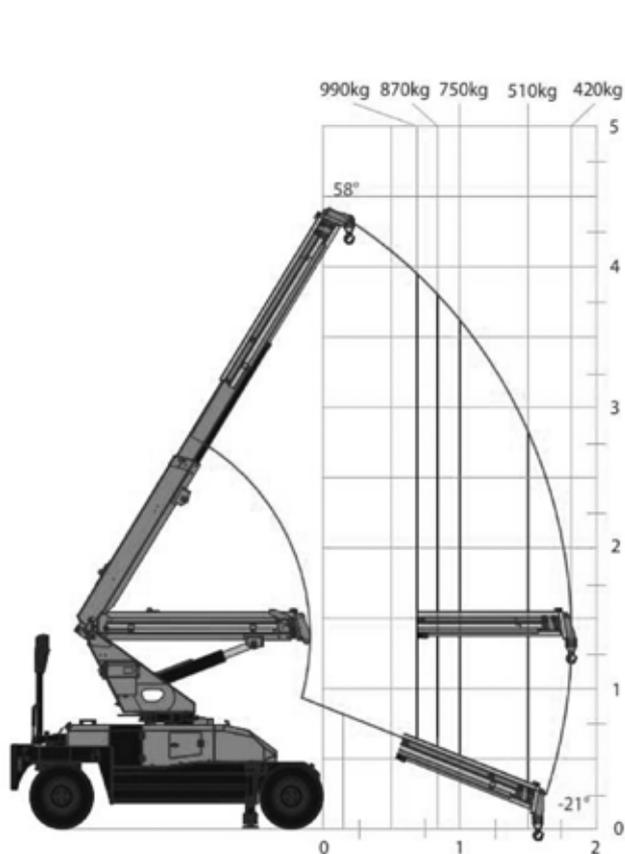

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 10KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 1 KW



SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.